



design: ufficio tecnico Stral / Stral technical department

FLYBACK114

Corpo

Corpo in acciaio inox AISI 316L di diametro 114 mm disponibile nella versione satinata ed elettrolucidata. Viti in acciaio inox A4. Flangia di fissaggio in acciaio AISI 316L. Diffusore in PMMA colato opale o trasparente. Disponibile nelle altezze: h 430 mm, h 750 mm e h 1150 mm. Verniciatura del corpo disponibile in vari colori a richiesta

Sorgenti

Lampada fluorescente TC-TSE da 33W attacco E27.
Lampada fluorescente compatta TC-TEL da 26W e 42W attacco GX24q-3/4.
LED COB da 9W a 3000K e 4000K @ 80 CRI.

Emissioni

Diffusore in PMMA colato opale o trasparente.

Alimentazione

Alimentatore elettronico integrato per la versione a LED e TC-TEL. 220-240 Vac 50/60 Hz. Classe di isolamento II. *Classe energetica A/A+/A++ Regolamento EU 874/2012. Questi dispositivi sono muniti di sorgente a LED integrata. Le sorgenti di questo dispositivo non sono sostituibili. * Per la versione a LED.

Installazione

Contro-flangia da fissare direttamente a pavimento oppure, come accessorio, flangia di fissaggio con tre tirafondi e viti in acciaio inox AISI 316L.

Body

Body in AISI 316L stainless steel with a diameter of 114 mm available in satin and electropolished version. Screws in A4 stainless steel. Fixing flange in AISI 316L stainless steel. Diffuser in opal or transparent PMMA. Available in the followings heights: h 430 mm, h 750 mm e h 1150 mm. Painting process of the body in different colors is available on demand.

Sources

TC-TSE fluorescent lamp, 33W with E27 lampholder.
TC-TEL compact fluorescent lamp, from 26 W up to 42 W with GX24q-3/4.
COB LED from 9 W available with 3000K and 4000K CCT @ 80 CRI.

Emissions

Diffuser in opal or transparent PMMA.

Supply


Integrated electronic power supply for the TC-TEL and LED version. 220-240 Vac 50/60 Hz. Class of insulation II. *Energy class: A, A+, A++. EU Regulation 874/2012. These devices are equipped with integrated LED modules. The light sources of these devices are not replaceable. *only for the LED version.

Installation

Counter-flange to be fixed directly on the floor or, as accessory, fixing flange with three anchor bolts and screws in AISI 316L stainless steel.

FLYBACK114

versione H 430 / H 430 version

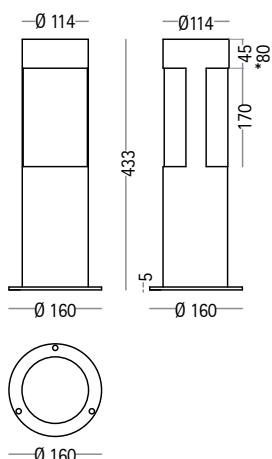

IK09

IP54

IP66



TC-TSE

Vetro satinato/*satin glass*

460.0601 TC-TSE 33W E27



TC-TEL

Vetro satinato/*satin glass*

Alimentatore elettronico incluso/*Electronic ballast included*

460.0602 TC-TEL 26W GX24q-3

460.0603 TC-TEL 42W GX24q-4



LED A A+ A++

Vetro trasparente/*transparent glass*

Alimentatore elettronico incluso/*Electronic driver included*

461.0501 LED 9W bianco/white 3000K


461.0502 LED 9W bianco/white 4000K

60002 Flangia di fissaggio con 3 tirafondi/*fixing flange with three anchor bolts*

*45mm per la versione a LED e 80mm per le versioni a fluorescenza
*45mm for LED version and 80mm for fluorescent versions

FLANGIA / FLANGE PAG. 288

versione H 750 / H 750 version

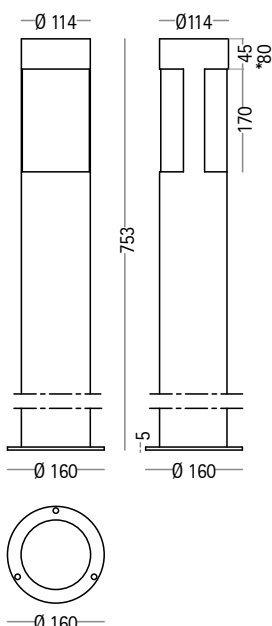

IK09

IP54

IP66



TC-TSE

Vetro satinato/*satin glass*

460.0701 TC-TSE 33W E27



TC-TEL

Vetro satinato/*satin glass*

Alimentatore elettronico incluso/*Electronic ballast included*

460.0702 TC-TEL 26W GX24q-3

460.0703 TC-TEL 42W GX24q-4



LED A A+ A++

Vetro trasparente/*transparent glass*

Alimentatore elettronico incluso/*Electronic driver included*

461.0601 LED 9W bianco/white 3000K

461.0602 LED 9W bianco/white 4000K


60002 Flangia di fissaggio con 3 tirafondi/*fixing flange with three anchor bolts*

*45mm per la versione a LED e 80mm per le versioni a fluorescenza
*45mm for LED version and 80mm for fluorescent versions

FLANGIA / FLANGE PAG. 288

FLYBACK 114

versione H 1150 / H 1150 version

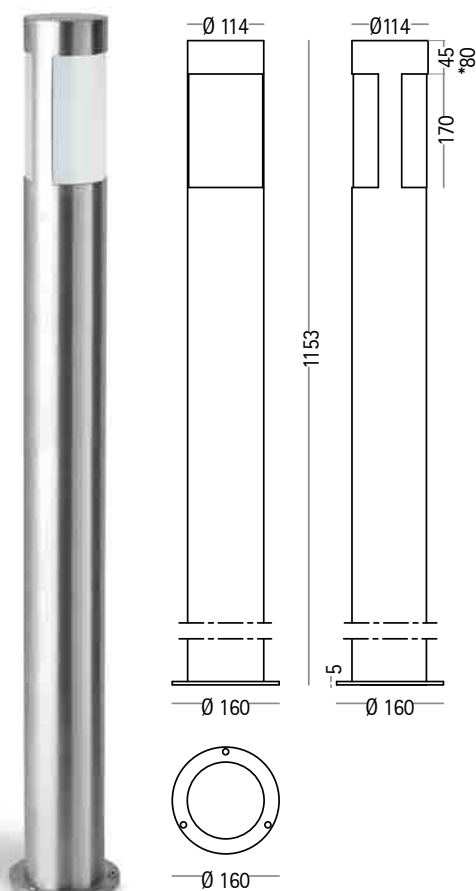

IK09

IP54

IP66



TC-TSE

Vetro satinato/satin glass

460.0801 TC-TSE 33W E27



TC-TEL

Vetro satinato/satin glass

Alimentatore elettronico incluso/Electronic ballast included

460.0802 TC-TEL 26W GX24q-3

460.0803 TC-TEL 42W GX24q-4



LED A A+ A++

Vetro trasparente/transparent glass

Alimentatore elettronico incluso/Electronic driver included

461.0701 LED 9W bianco/white 3000K

461.0702 LED 9W bianco/white 4000K

60002 Flangia di fissaggio con 3 tirafondi/fixing flange with three anchor bolts

*45mm per la versione a LED e 80mm per le versioni a fluorescenza
*45mm for LED version and 80mm for fluorescent versions

FLANGIA / FLANGE PAG. 288



STRAL

257

